

AlphaTheta OMNIS-DUO




System DJ All-in-One

Środki ostrożności przy użytkowaniu

pioneerdj.com/support/
redbox.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

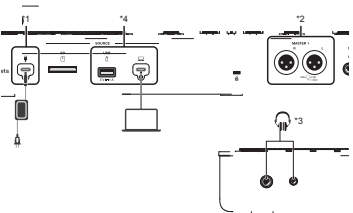

#1 Podczas korzystania z zasilacza sieciowego AC należy podłąć źródło zasilania, takie jak umieszczenie tego produktu i zasilacza na tej samej wysokości, aby uniknąć naprężeń kabli i złączy.

#2 Uważaj, aby przypadkowo nie podłączyć przewodu zasilającego innych urządzeń do terminala (MASTER 1). Nie podłączaj urządzeń, które mogą dostarczać zasilanie fantomowe, do terminala (MASTER 1). Konieczność użycia terminala (MASTER 1) jako wyjścia zrównoważonego. Użycie kabla konwersyjnego XLR-RCA (lub adaptera) do podłączenia do wejścia niezrównoważonego (np. RCA) może pogorszyć jakość dźwięku i powodować zakłócenia. Do podłączenia do wejścia niezrównoważonego (np. RCA) używaj terminala (MASTER 2).

#3 Podłącz słuchawki do gniazda phone jack lub mini jack. Podłączenie słuchawek do obu gniazd jednocześnie może pogorszyć jakość dźwięku lub zmniejszyć głośność.

#4 Użyj standardowego kabla USB o długości 2 m lub krótszego.

Polski

OSTRZEŻENIE
BY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAJ OBLUDOWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). NIE UMIESZCZAJ URZĄDZENIA NA KABLEM WENTYLACYJNYM, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZ PRZECZYKWAŁIKOWANYM PERSONEŁ. OBSŁUGA TYŁU PRZEZ WYKWAŁIKOWANY PERSONEŁ.

UWAGA
To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć podurku lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wann, umywalk, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj tego urządzenia żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wino.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z trzema żyłami uziemiaczką (uziemioną) - wtyczkę, która posiada trzeci (uziemiaczkę) pin. Ta wtyczka pasuje tylko do gniazda z uziemieniem. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazda, skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdko na prawidłowo uziemione. Nie usuwaj funkcji zabezpieczenia wtyczki uziemiaczką.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne nieaktywne). Nie umieszczaj urządzenia w miejscu wentylowanym miejscami, ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego światła oświetlenia). Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie urządzenia.

NIEBEZPIECZYSTWO

Nie wkładaj produktu do ognia. Nie stosuj również silnych uderzeń ani nacisku na produkt, ani nie krusz lub tni akumulator. Istnieje ryzyko porażenia lub wyzwoju wzbudowanego akumulatora, co może spowodować obrażenia lub poparzenia.

OSTRZEŻENIE

Nie demontuj produktu. Może to spowodować awarię, wyciek cieczy lub eksplozję wzbudzonego akumulatora, itp. W celu przeprowadzenia wewnętrznych inspekcji i napraw prosimy o kontakt z naszym punktem obsługi.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj, nie przechowuj ani nie pozostawiaj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu ognia, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w samochodzie w gorącej dzy. Nie używaj, nie przechowuj ani nie pozostawiaj produktu w miejscach, gdzie temperatura spada do bardzo niskich wartości. Istnieje ryzyko wycieku lub pęknięcia wzbudzonego akumulatora lub generowania ciepła, co może prowadzić do pożaru, obrażeń lub uszkodzenia otoczenia. Jeśli akumulator wycieka lub wydzielą dymny zapach, natychmiast oddaj go do ognia.

NIEBEZPIECZYSTWO

Jeśli chcesz użytkować urządzenie, nie dotykaj jej gołymi rękami. Ciecz może pozostać w urządzeniu, więc prosimy o kontakt z naszym punktem obsługi. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, może to spowodować utratę wzroku. Natychmiast przepłucz oczy dużą ilością czystej wody, np. wodą z kranu, lub pocierania oczu, i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Jeśli ciecz przylega do ciała lub odzieży, może spowodować oparzenia lub obrażenia, dlatego natychmiast spłucz z czystą wodą, a jeśli skóra wykazuje objawy zapalenia lub urazu, skontaktuj się z lekarzem.

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z współczesnym rozrusznikiem serca, ponieważ mogą wystąpić niekorzystne skutki. Nie używaj tego urządzenia w szpitalach ani klinikach, ani w pobliżu sprzętu medycznego.

Nie używaj tego urządzenia w samolotach ani w pobliżu automatycznych drzwi, aby uniknąć ryzyka zakłóceń ich działania.

OSTRZEŻENIE

Przechowuj male części poza zasięgiem dzieci i niemowląt. W przypadku przypadkowego polknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE

Przełącznik zasilania tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania. Poniżej po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka, aby całkowicie odciąć je od zasilania. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapobiec pożarowi, wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).

Jeśli chcesz użytkować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbioru lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia). W krajach niemyjących powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod użycia, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużytych urządzeń zostanie odpowiednio przetworzonych, przekazanych do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynku polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan

Specyfikacje techniczne

AC adapter

Wymagania zasilania.....	AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nominalny prąd.....	1.2 A
Nominalne wyjście.....	DC 5V/3.0A, DC 9V/3.0A, DC 12V/3.0A, DC 15V/3.0A, DC 20V/2.25A

Ogólne – Jednostka główna

Nominalne napięcie, prąd.....	DC 5V/3.0A, DC 9V/3.0A, DC 15V/3.0A, DC 20V/3.0A
-------------------------------	--

Zużycie energii (w trybie wyłączonym).....	0.3W
Waga jednostki głównej.....	4.6 kg
Maksymalne wymiary zewnętrzne.....	(W×D×H)500×307×71 mm
Dopuszczalna temperatura pracy.....	+5 °C – +35 °C
Dopuszczalna wilgotność robocza.....	5 % – 85 % (bez kondensacji)

Sekcja baterii

Pojemność.....	47.52 Wh (wbudowana akumulatorowa bateria litowo-jonowa)
Czas odładowania.....	Okolo 5 godzin*1
Czas ładowania.....	Okolo 3 godziny (+25 °C)*2
Zalecana temperatura ładowania.....	+10 °C – +35 °C*3

- *1 Zależy od warunków użytkowania oraz stanu wbudowanej baterii.
- *2 Czas ładowania przy użyciu dołączonego zasilacza AC. Czas ładowania do pełna od stanu rozładowanego. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
- *3 Ładowanie może rozpocząć się z opóźnieniem w zależności od warunków użytkowania.

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania.....	44.1 kHz
Przetworniki A/D, D/A.....	24 bit
Charakterystyka częstotliwościowa.....	20 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu (zwykły wyjście, A-WAŻONE).....	112 dB
USB, SD, MIC 1, MIC 2.....	82 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz – 20 kHz BW).....	0.003%
Standardowy poziom wyjściowy / Impedancja wyjściowa.....	-57dBu/3.3kΩ
Standardowy poziom wyjściowy / Obciążenie impedancji / Impedancja wyjściowa.....	-26dBu/10kΩ/390Ω lub mniej
MASTER 1.....	+20dBu/10kΩ/390Ω lub mniej
MASTER 2/BOOTH.....	+6dBu/32Ω/2Ω lub mniej
PHONES.....	+6dBu/32Ω/2Ω lub mniej

Nominalny poziom wyjściowy / Obciążenie impedancji

MASTER 1.....	+25dBu/10kΩ
MASTER 2.....	+21dBu/10kΩ
Charakterystyka korektora kanału.....	-26 dB – +6 dB (20 kHz)
Hi.....	-26 dB – +6 dB (1 kHz)
Low.....	-26 dB – +6 dB (10 kHz)
Charakterystyka korektora mikrofonu.....	-12 dB – +12 dB (10 kHz)
Hi.....	-12 dB – +12 dB (100 Hz)
Low.....	-12 dB – +12 dB (100 Hz)

Terminale wejściowe/wyjściowe

Wejście mikrofonowe.....	1 zestaw
Złącze XLR & 1/4" TRS jack.....	1 zestaw
1/4" TRS jack.....	1 zestaw

Wyjście MASTER 1

Złącze XLR.....	1 zestaw
-----------------	----------

Wyjście MASTER 2/BOOTH

Złącze RCA pin.....	1 zestaw
---------------------	----------

Wyjście PHONES

1/4" jack stereo.....	1 zestaw
3.5 mm jack mini stereo.....	1 zestaw

Terminale USB

USB Type-A.....	1 zestaw
Złącze 5 V/A lub mniej.....	1 zestaw
USB Type-C.....	1 zestaw
Wejście zasilania.....	USB PD 45 W
USB Type-C.....	1 zestaw

Sekcja Wireless LAN

Obsługiwane standardy.....	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Używana częstotliwość.....	2.4 GHz/5 GHz

Sekcja Bluetooth®/M/D

System bezprzewodowy.....	Bluetooth Ver.5.2
Maksymalna odległość transmisji.....	Okolo 20 m* w warunkach bez przeszkód.
Używana częstotliwość.....	2.4 GHz
Zgodne kodeki.....	SBC